


## Univerzálne ventilátory ELCO

Univerzálne motory ventilátorov ELCO sú špeciálne uzatvorené konštrukcie. Zodpovedajúce bezpečnostným normám VDE, pripojenie trojvodičovým káblom. Od výkonu 10 W majú zabudovanú tepelnú ochranu vo vinutí.

Špeciálny mazací systém ložísk umožňuje beh motora v akejkoľvek polohe. Rozsah okolitých teplôt od -50 do +50°C. Ľavý zmysel otáčania pri pohľade na hriadeľku motora.

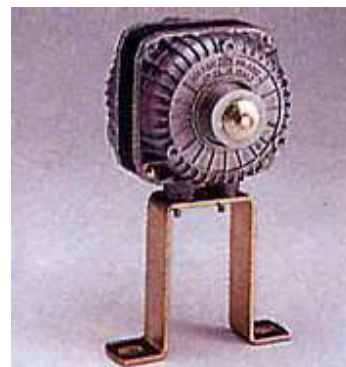

**Elektrické hodnoty:** 220-240V/1/50Hz, 1300 ot/min, trieda izolácie B, krytie IP 32

**Možnosti upevnení:** - 2 skrutky M4, vzdial. 18mm na spodku motora

- 3 vnútorný závit M4 po 120° s o vzdial. 72mm na zadnom ložiskovom čele

- 4 skrutky M4, ktorými je motor spojený

Typ	Men.výkon W	Men.napätie A	Veľkosť vrtule mm
VN5-13/399	33/5	0,20	154/172/200
VN7-20/126	35/7	0,25	220/230
VN10-20/449	40/10	0,30	230/254
VN16-30/253	70/16	0,50	254/300
N25-40/111	105/25	0,75	254/300

133.2207	Univer.ventilátor N25-40/111
133.2205	Univer.ventilátor VN10-20/449
133.2206	Univer.ventilátor VN16-30/253
133.2203	Univer.ventilátor VN5-13/399
133.2204	Univer.ventilátor VN7-20/126
133.2302	Vrtuľa pre univ.ventilátor, sací,D-154mm
133.2303	Vrtuľa pre univ.ventilátor, sací,D-172mm
133.2304	Vrtuľa pre univ.ventilátor, sací,D-200mm
133.2305	Vrtuľa pre univ.ventilátor, sací,D-230mm
133.2306	Vrtuľa pre univ.ventilátor, sací.D-254mm
133.2307	Vrtuľa pre univ.ventilátor, sací D=300mm
133.2312	Vrtuľa pre univ.ventilátor, tlačná D=254mm
133.2313	Vrtuľa pre univ.ventilátor, tlačná D 300mm
133.2402	Držiak upev.nástenný pre vent. - W 154mm
133.2403	Držiak upev.nástenný pre vent. - W 172
133.2404	Držiak upev.nástenný pre vent. - W 200
133.2405	Držiak upev.nástenný pre vent. - W 230mm
133.2406	Držiak upev.nástenný pre vent. - W 254
133.2407	Držiak upev.nástenný pre vent. - W 300
133.2701	Nožka ventilátoru H-39-172
133.2702	Nožka ventilátoru H-52-200
133.2703	Nožka ventilátoru B 25-84mm výška 84mm