


# NOVAER

# CE

CZ

SK

## Kryt okna pro mobilní klimatizaci

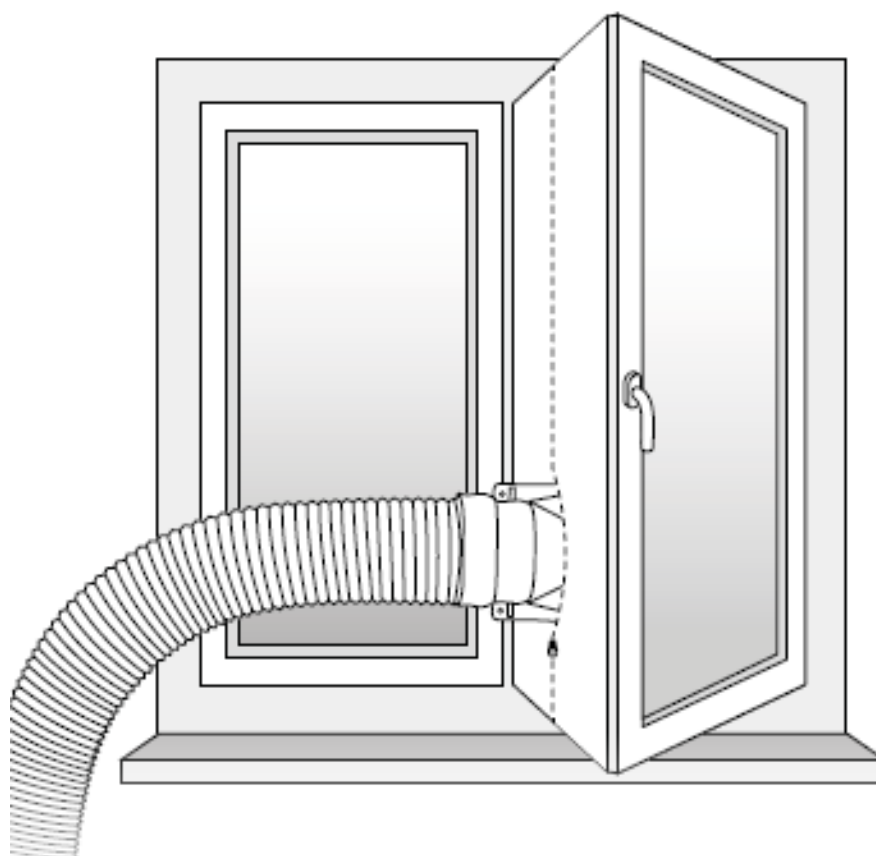

**Montážní návod – Montážny návod**

### Vážená zákaznice-vážený zákazníku

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek. Prosím, přečtěte si pečlivě tento montážní návod, než začnete s vlastní montáží a používáním. Zabráníte tím vzniku možných poškození okna.

## VAROVÁNÍ


- Dříve než začnete s instalací krytu se ujistěte, že montáží nedojde k poškození rámu nebo křídla vašeho okna.
- Nezapomeňte, že po instalaci musíte okno otvírat a zavírat. Nenalepte tedy kryt k těsnění okna.
- Nezapomeňte, že namontovaný kryt nesmí zasahovat do systému zámků okna.

## INSTALACE

1. Okenní křídlo musí být při montáži otevřeno a povrch okenního křídla a rámu, na které bude kryt nalepen musí být očištěn. Při očištění musí být odstraněn prach, mastnoty, případně stopy olejů.
2. Lepicí pásku se suchým zipem nalepte na okenní křídlo. Při lepení dejte pozor, aby po nalepení bylo možné okno zavřít. Nelepte pásku na těsnění okna.
3. Širší stranu (označena B), zip musí zůstat uzavřený, nalepte pečlivě při otevřeném okně na okenní rám. Před nalepením si označte střed rámu a lepit začtete od středu ke krajům.
4. Při zavřeném okně zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění okna.
5. Kratší stranu (označena A), zip musí zůstat uzavřený, nalepte pečlivě při otevřeném okně na okenní křídlo. Před nalepením si označte střed křídla a lepit začtete od středu ke krajům.
6. Po montáži by mělo být bez problémů možné okno otevřít a zavřít. Při otevřeném okně rozepněte zip, vložte do mezery hubici pro odvod horkého vzduchu z klimatizace a zip zatáhněte. Tím upevníte hubici hadice v krytu okna.
7. Klimatizaci je možné zapnout.

## OBRÁZEK TĚSNÍČÍHO KRYTU

A Užší strana přijde připevnit na okenní křídlo

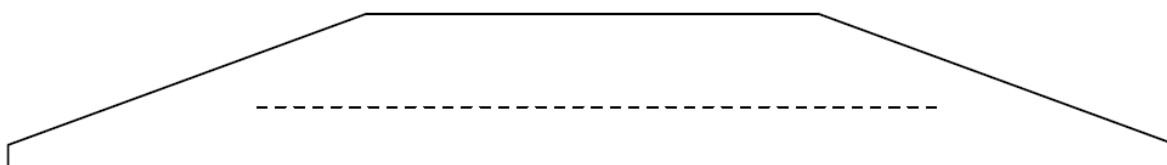

B Širší strana se připevňuje na rám okna.

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Při silném znečištění krytu je možné použít k čištění vlažnou vodu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Měkkým kartáčem odstraňte prach a použijte hadr s vlažnou vodou.
- Těsnící kryt nikdy neperte v pračce.

## KONTAKTY

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, můžete se kdykoliv obrátit na firmu NOVAIR nebo na prodejce ve vaší zemi.

NOVAIR GmbH Postfach 1452 82035 Deisenhofen BRD

Dovozce: SchiessL, s.r.o. Jabloňová 49, 106 00 Praha 10 [www.schiessl.cz](http://www.schiessl.cz)

### Vážená zákazníčka-vážený zákazník

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli zakúpiť náš výrobok. Prosím, prečítajte si pozorne tento montážny návod, ako začnete s vlastnou montážou a používaním. Zabráňte tým vzniku možných poškodení okna.

## VAROVANIE


- Skôr ako začnete s inštaláciou krytu uistite sa, že montážou nedôjde k poškodeniu rámu alebo krídla vášho okna.
- Nezabudnite, že po inštalácii musíte okno otvárať a zatvárať. Nenalepte teda kryt na tesnenie okna.
- Nezabudnite, že namontovaný kryt nesmie zasahovať do systému zámkov okna.

## INŠTALÁCIA

1. Okenné krídlo musí byť pri montáži otvorené a povrch okenného krídla a rámu, na ktorom bude kryt nalepený musí byť očistený. Pri očistení musí byť odstránený prach, mastnoty, prípadne stopy olejov.
2. Lepiacu pásku so suchým zipsom nalepte na okenné krídlo. Pri lepení dajte pozor, aby po nalepení bolo možné okno zatvoriť. Nelepte pásku na tesnenie okna.
3. Širšiu stranu (označená B), zips musí zostať uzavretý, nalepte starostlivo pri otvorenom okne na okenný rám. Pred nalepením si označte stred rámu a lepiť začítajte od stredu ku krajom.
4. Pri zatvorenom okne skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie okna.
5. Kratšiu stranu (označená A), zips musí zostať uzavretý, nalepte starostlivo pri otvorenom okne na okenné krídlo. Pred nalepením si označte stred krídla a lepiť začítajte od stredu ku krajom.
6. Po montáži by malo byť bez problémov možné okno otvoriť a zatvoriť. Pri otvorenom okne rozopnite zips, vložte do medzery hubicu pre odvod horúceho vzduchu z klimatizácie a zips zatiahnite. Tým upevníte hubicu hadice v kryte okna.
7. Klimatizáciu je možné zapnúť.

## OBRÁZOK TESNIACEHO KRYTU

A. Užšia strana sa nalepí na rám okna.

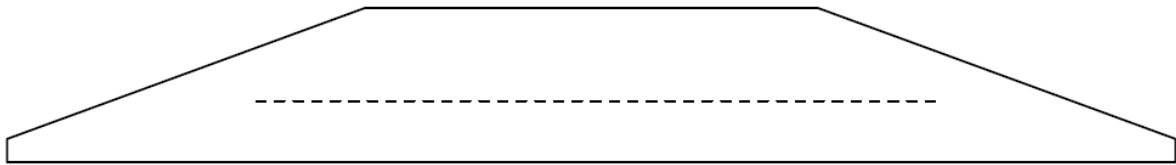

B. Širšia strana sa upevní na rám okna.

## STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pri silnom znečistení krytu je možné použiť na čistenie vlažnú vodu. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Mäkkou kefou odstráňte prach a použite handru s vlažnou vodou.
- Tesniaci kryt nikdy neperte v práčke.

## KONTAKTY

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, môžete sa kedykoľvek obrátiť na firmu NOVAIR alebo na predajcu vo vašej krajine.

NOVAIR GmbH Postfach 1452, 82035 Deisenhofen, BRD

Dovozca: Schiessl, s.r.o. Považská 16, 940 01 Nové Zámky [www.schiessl.sk](http://www.schiessl.sk).