

Penn - presostaty rady P77 a P78

Rozsah okolitých teplôt: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
(krátkodobo max.2 hod. až $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Kontakty: 16 A


Elektrické krytie: IP 54

Kryt prístrojov: hliníková zliatina
gumené tesnenie
proti striekajúcej vode




Jediný typ presostatu, ktorý môže byť montovaný vo vlhkom či mokrom prostredí. Kombinované presostaty majú delené kontakty pre nízky a pre vysoký tlak.

P77AAA-9350 rozsah: 3,0 - 30 bar
difer.: 3,5 - 12 bar
maximálny tlak: 33 bar

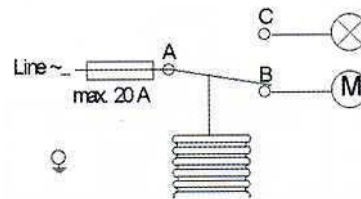

P78LCW-9300 rozsah: 0,5 - 7,0 bar nízkotlakový
3,0 - 30 bar vysokotlakový
difer.: 0,5 - 3,0 bar nízkotlaková
3,5 bar vysokotlaková
maximálny tlak : 22 bar NK
33 bar VKI

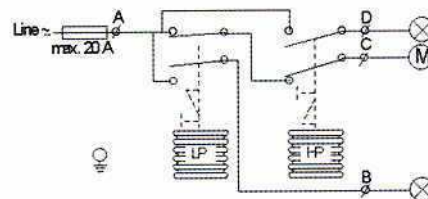

284.2202	P 77 AAA-9350, vysokotlakový
284.2216	P 78 LCW-9300, kombinovaný